



STATUS®



2025




STATUS POWER TOOLS

Status Power Tools – современные электроинструменты от итальянского бренда с более чем 50-летним опытом. Продукция отличается надежностью, удобством и эффективностью. Инструменты изготавливаются из качественных материалов с использованием алюминиевых и магниевых сплавов на современном оборудовании.


Доступны для покупки оптом и в розницу через представительства и магазины в России и за рубежом. Гарантия на 2 года. Надежная покупка на долгие годы!

Два типа полировальных машинок STATUS:



Роторные (РА)

Машинки, в которых опорный круг вращается вокруг центральной оси приводного вала, это тип прямого вращения, как показано на изображении слева.



Эксцентрикковые (ХРА)

Это машинки двойного действия, которые используют одновременно прямое вращение и орбитальное.

Ход эксцентрика — это расстояние, на которое двигается подошва во время орбитального движения в мм.

Аккумуляторная универсальная полировальная машинка CXP12-50Li




Три режима вращения:

- Эксцентриковое, ход 12 мм
- Эксцентриковое, ход 3 мм
- Роторное

Электронная регулировка частоты вращения

Выключатель с фиксацией в включенном положении

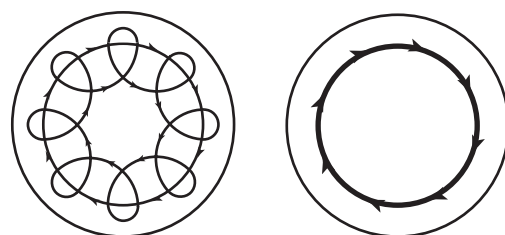

Напряжение	12 В
Частота вращения	2000-5500/мин.
Диаметр опорного круга	38, 50 мм
Ход эксцентрика	0/3/12 мм
Аккумулятор	Li-Ion, 12 В, 2 Ач
Масса	1 кг
Код для заказа	0 33 911 01



- Аккумулятор Li-Ion 12 В, 2 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Опорный круг (38 мм)
- Опорный круг (50 мм)
- Переходник под вращение с ходом 12 мм
- Переходник под вращение с ходом 3 мм
- Переходной вал-удлинитель под простое вращение
- Полировальные насадки (поролон) - 20 шт.
- Полировальные насадки (искусственная шерсть) - 12 шт.
- Полировальные насадки (щеточные) - 2 шт.
- Ключ
- Тканевый кейс

HD PROFESSIONAL **2 Ah**




Эксцентрикковая полировальная машинка

ХРА21-150СЕ



5 метров



Напряжение	220-240 В
Мощность	1000 Вт
Частота вращения	2000-4800/мин.
Диаметр опорного круга	150 мм
Ход эксцентрика	21 мм
Масса	3 кг
Код для заказа	0 33 908 01

HD PROFESSIONAL



- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Опорный круг (150 мм)

Эксцентрикковая полировальная машинка

ХРА15-150СЕ

Фиксация выключателя во включенном положении

Компактный и удобный для хвата рукой корпус

Прорезиненная накладка передней рукоятки

Электронная регулировка частоты вращения и плавный пуск

Съемные крышки щеточных узлов

Система поддержания постоянной частоты колебаний


Дополнительная пылезащита колебательного механизма

Перфорированный опорный круг для улучшения вентиляции и предотвращения нагрева полируемой поверхности

Крепление полировальной насадки на липучке


Ход эксцентрика 15 мм

5 метров



Напряжение	220-240 В
Мощность	900 Вт
Частота вращения	2000-4200/мин.
Диаметр опорного круга	125, 150 мм
Ход эксцентрика	15 мм
Масса	2,6 кг
Код для заказа	0 33 904 01

HD PROFESSIONAL



- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Опорный круг (125 мм)
- Опорный круг (150 мм)
- Ключ

Эксцентрикковая полировальная машинка

XPA 12-125CE

Компактный и удобный для хвата рукой корпус

Резиновая накладка для установки на стол при перерыве в работе

Прорезиненная накладка передней рукоятки

Электронная регулировка частоты вращения и плавный пуск

Индикатор включения в сеть


Система поддержания постоянной частоты колебаний

Фиксация выключателя во включенном положении

Крепление полировальной насадки на липучке
Вентилируемый опорный круг

Ход эксцентрика 12 мм

5 метров



Напряжение	220-240 В
Мощность	750 Вт
Частота вращения	2000-5500/мин.
Диаметр опорного круга	125 мм
Ход эксцентрика	12 мм
Масса	2,7 кг
Код для заказа	0 33 913 01

HD PROFESSIONAL




- Опорный круг 125 мм
- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Полировальная насадка
- Ключ

Эксцентрикковая полировальная машинка

ХРА12-75



5 метров



Напряжение	220-240 В
Мощность	750 Вт
Частота вращения	2000-5500/мин.
Диаметр опорного круга	50, 75 мм
Ход эксцентрика	12 мм
Масса	2,3 кг
Код для заказа	0 33 910 01

HD PROFESSIONAL




- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Опорный круг (50 мм)
- Опорный круг (75 мм)
- Полировальные насадки (поролон)

Эксцентрикковая полировальная машинка

ХРА9-125Е



5 метров



Напряжение	220-240 В
Мощность	700 Вт
Частота вращения	2000-6400/мин.
Диаметр опорного круга	75 и 125 мм
Ход эксцентрика	9 мм
Масса	2,5 кг
Код для заказа	0 33 912 01

PROFESSIONAL




- Опорный круг 125 мм
- Опорный круг 75 мм
- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Полировальная насадка
- Ключ

Роторная полировальная машинка

PA180CE



5 метров



Напряжение	220-240 В
Мощность	1500 Вт
Частота вращения	600-3000/мин.
Диаметр опорного круга	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	3 кг
Длина кабеля	5 м
Код для заказа	0 33 909 01

HD PROFESSIONAL




- ! Рукоятка прямая
- ! Рукоятка замкнутая
- ! Опорный круг (180 мм)
- ! Насадка из овчины
- ! Лист шлифовальной бумаги
- ! Ключ шестигранный

Роторная полировальная машинка

PA150CE



5 метров



PA150CE

Напряжение	220-240 В
Мощность	1200 Вт
Частота вращения	450-1700/мин.
Диаметр опорного круга	150 и 180 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2,6 кг
Длина кабеля	5 м
Код для заказа	0 33 906 01

HD PROFESSIONAL



- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Опорный круг (150 мм)
- Опорный круг (180 мм)

Роторная полировальная машинка

PA125CE

Компактный и удобный для хвата рукой корпус

Резиновая накладка для установки на стол при перерыве в работе

Прорезиненная накладка передней рукоятки

Электронная регулировка частоты вращения и плавный пуск

Индикатор включения в сеть


Система поддержания постоянной частоты колебаний

Фиксация выключателя во включенном положении

Крепление полировальной насадки на липучке



5 метров



PA125CE

Напряжение	220-240 В
Мощность	750 Вт
Частота вращения	800-2500/мин.
Диаметр опорного круга	75 и 125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2 кг
Длина кабеля	5 м
Код для заказа	0 33 907 01

HD PROFESSIONAL



- Рукоятка прямая
- Рукоятка замкнутая
- Опорный круг (75 мм)
- Опорный круг (125 мм)

Фен технический

HAG3 / HAG3LCD



HAG3



HAG3LCD

Особенности

- Информативный ЖК-дисплей (HAG3LCD)
- Электронная регулировка температуры
- Электронная регулировка воздушного потока
- Нагревательный элемент на керамическом основании
- Возможность стационарной установки
- Прорезиненная рукоятка
- Комплект никелированных насадок

Напряжение	220-240 В	220-240 В
Мощность	2000 Вт	2000 Вт
Поток воздуха	I/II - 250/500 л/мин.	I/II - 250-500 л/мин.
Рабочая температура	I/II - 50-450°/50-600°С	I/II - 60°/60-650°С
Шаг изменения температуры	I/II - 50/60°С	10°С
Масса	0,95 кг	0,95 кг
Код для заказа	0 90 706 01	0 90 707 01



PROFESSIONAL



- Набор насадок
- Скребок

HD PROFESSIONAL



- Пластиковый кейс
- Набор насадок
- Скребок

Аккумуляторный ударный гайковерт

CBL24HLi



Особенности

- Бесщеточный двигатель
- Высокий крутящий момент
- Ударная функция для работы с крепежом большого диаметра
- Функция реверса
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава
- 4 режима максимальной частоты вращения
- Регулировка частоты вращения
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Квадратный хвостовик 1/2"
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- 4 Ач литий-ионный аккумулятор-слайдер с индикатором уровня заряда
- Единая аккумуляторная система STATUS UniOne

Напряжение	20 В
Частота вращения (макс.)	I:600/II:1200/III:1900/IV:2300/мин.
Частота ударов (макс.)	I:1200/II:1900/III:2700/IV:2900/мин.
Крутящий момент (макс.)	900 Нм
Аккумулятор	Li-Ion, 20 В, 4 Ач
Патрон	квадрат 1/2"
Время зарядки	120 мин.
Масса	2,5 кг
Код для заказа	0 74 116 01

Комплектация

- Li-Ion аккумулятор 4 Ач, 1 шт.
- Зарядное устройство
- Пластиковый кейс

4 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL



Акумуляторная дрель/шуруповерт

CBL20-2Li



Особенности

- Бесщеточный двигатель
- Одномухтовый быстрозажимной **цельнометаллический патрон 13 мм**
- Компактный корпус для работы в ограниченном пространстве
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Двухскоростной малошумный редуктор
- Муфта регулировка предельного момента
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Функция реверса
- Регулировка частоты вращения
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- 2 Ач литий-ионный аккумулятор-слайдер с индикатором уровня заряда
- Клипса крепления к поясу
- Страховочный ремень
- Единая аккумуляторная система STATUS UniOne

Напряжение	20 В
Частота вращения	0-400/0-1400/мин.
Патрон	БЗП, 13 мм
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	50/32 Нм
Регулировка момента	20 + 1
Аккумулятор	Li-Ion, 20 В, 2 Ач
Время зарядки	60 мин.
Масса	1,3 кг
Код для заказа	0 71 261 01

Комплектация

- Li-Ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
- Зарядное устройство
- Пластиковый кейс
- Клипса крепления к поясу
- Страховочный ремень

2 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL



Аккумуляторная дрель/шуруповерт

CBL16-2Li



Особенности

- Бесщеточный двигатель
- Одномуфтовый быстрозажимной **цельнометаллический патрон 13 мм**
- Компактный корпус для работы в ограниченном пространстве
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Двухскоростной малошумный редуктор
- Муфта регулировка предельного момента
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Функция реверса
- Регулировка частоты вращения степенью нажатия на кнопку выключателя
- Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает идеальный хват
- Компактный 2 Ач литий-ионный аккумулятор
- Индикатор уровня заряда

Напряжение	16 В
Частота вращения	0-400/0-1400/мин.
Патрон	БЗП, 13 мм
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	45/30 Нм
Регулировка момента	20 + 1
Аккумулятор	Li-Ion, 16 В, 2 Ач
Масса	1 кг
Код для заказа	0 71 260 01

Комплектация

- Li-Ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
- Зарядное устройство
- Пластиковый кейс

2 Ah **BRUSHLESS**

HD **PROFESSIONAL**

